




COMUNE DI MONTELUPONE
Provincia di Macerata

PROGETTO ESECUTIVO

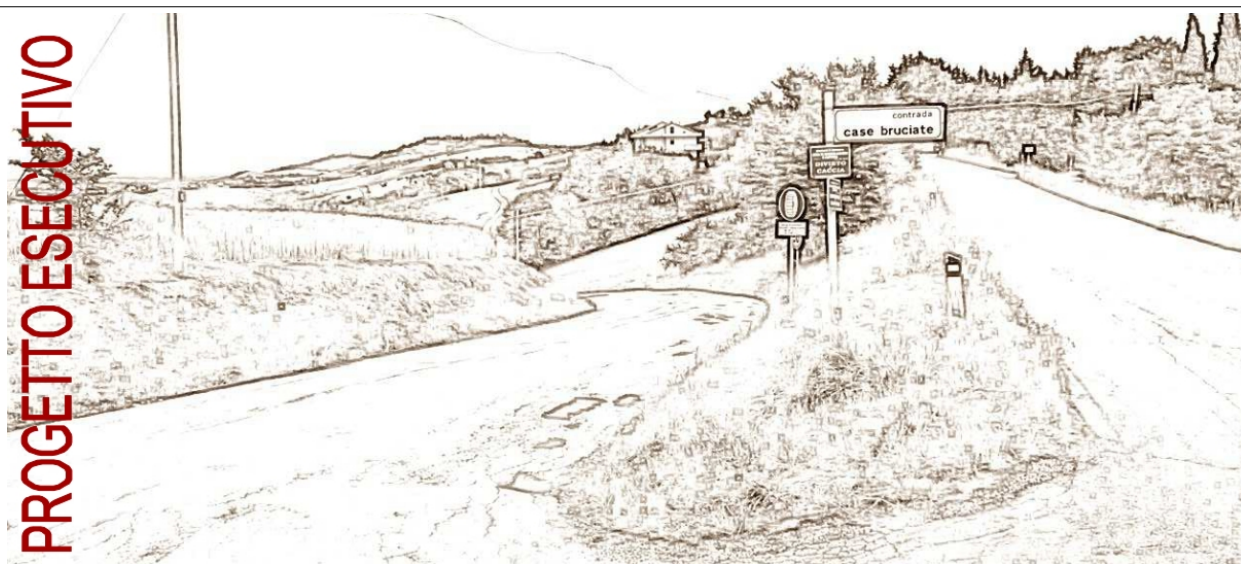

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Montelupone

UBICAZIONE: Strada Comunale Case Bruciate
Foglio Catastale 9-12-21-22

firma del committente

PROGETTO ESECUTIVO
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di c.da Case Bruciate

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Allegato

3

Data: Febbraio - 2017

Scala:

Pareri Enti:

Il Tecnico:

 **claudio cardinali Architetto**

Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Prov. Di Macerata al n° 438

studio:

via D. Alighieri n°8 62010 Montelupone MC

tel. Fax: 0733 226809

e_mail claudio.cardinali@awn.it

Pec: claudio.cardinali@archiworldpec.it

C.F. CRD CLD 72B27 E783I P.Iva :01529790436

Timbro e Firma

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 19.18.013	Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione ... riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare. lato est lato ovest		1990,00 2040,00			1'990,00 2'040,00		
	SOMMANO m					4'030,00	1,53	6'165,90
2 19.18.001	Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle acque piovane nei fossi laterali. lato est *(lung.=786+150+164+168) lato ovest *(lung.=325+135+271)	0,20 0,20	1268,00 731,00			253,60 146,20		
	SOMMANO cad					399,80	0,45	179,91
3 19.18.002.00 2	Pulizie pertinenze di fossi stradali. Pulizia di fossi compreso il carico ed il trasporto a qualsiasi distanza, in rifiuto, delle materie di risulta. Eseguito con mezzi meccanici sezione superiore a m ² 0,50 lato est lato ovest		146,00 250,00			146,00 250,00		
	SOMMANO m					396,00	3,24	1'283,04
4 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. spessore previsto 4.5 cm in media * (lung.=1560+300)*(larg.=5,600*0,046)		1860,00	0,258	20,500	9'837,54		
	SOMMANO 100 kg					9'837,54	9,47	93'161,50
5 19.13.005.00	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per							
	A RIPORTARE							100'790,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100'790,35
2	strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.	3,00	2001,70	5,000		30'025,50		
	SOMMANO m²xcm					30'025,50	2,29	68'758,40
6 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 pozzetto tubo attraversamenti tubo linea	6,00 5,00	1,20 10,00 86,00	1,200 1,000 0,800	1,700 1,700 1,500	14,69 85,00 103,20		
	SOMMANO m³					202,89	16,30	3'307,11
7 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,14	900,84
8 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	134,63	807,78
9 02.02.003* .001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri							
	A R I P O R T A R E							174'564,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							174'564,48
	necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. pozzetto	6,00	1,20	1,200	1,700	14,69		
		6,00	-0,80	0,800	1,600	-6,14		
	tubo attraversamenti (larg.=0,5*0,5)	5,00	10,00	0,900	1,000	45,00		
		5,00	-10,00	0,250	3,140	-39,25		
	tubo linea (larg.=0,16*0,16)		86,00	0,800	1,000	68,80		
			-86,00	0,026	3,140	-7,02		
	Sommano positivi m³					128,49		
	Sommano negativi m³					-52,41		
	SOMMANO m³					76,08	61,90	4'709,35
10 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315					86,00		
	SOMMANO m					86,00	46,04	3'959,44
11 18.07.007* .008	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500	5,00	10,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	97,13	4'856,50
12 18.04.005* .003	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80	5,00	5,40	0,900	1,000	24,30		
			86,00	0,800	1,000	68,80		
	SOMMANO m³					93,10	73,87	6'877,30
	A RIPORTARE							194'967,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							194'967,07
13 Np1	Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato "bocca di lupo" a tre pareti e soletta di copertura, in calcestruzzo vibrato con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm e prodo ... colo delle acque. E' ulteriormente compreso quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	350,00	2'100,00
14 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 risagomatura scarpata tratto 1 risagomatura scarpata tratto 2		20,00 21,00	0,500 0,500	1,500 1,500	15,00 15,75		
	SOMMANO m³					30,75	16,30	501,23
15 21.07*.001	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti ... iuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm messa in quota banchina stradale * (lung.=81+28)*(larg.=(0,4+0,7)/2)		109,00	0,550	0,500	29,98		
	SOMMANO m³					29,98	25,52	765,09
16 21.08*	Solo sistemazione in rilevato od in riempimento. Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; c ... onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: messa in quota banchina stradale VEDI VOCE PRECEDENTE Vedi voce n° 15 [m³ 29.98]					29,98		
	SOMMANO m³					29,98	0,98	29,38
	A RIPORTARE							198'362,77

