




COMUNE DI MONTELUPONE
Provincia di Macerata

PROGETTO ESECUTIVO

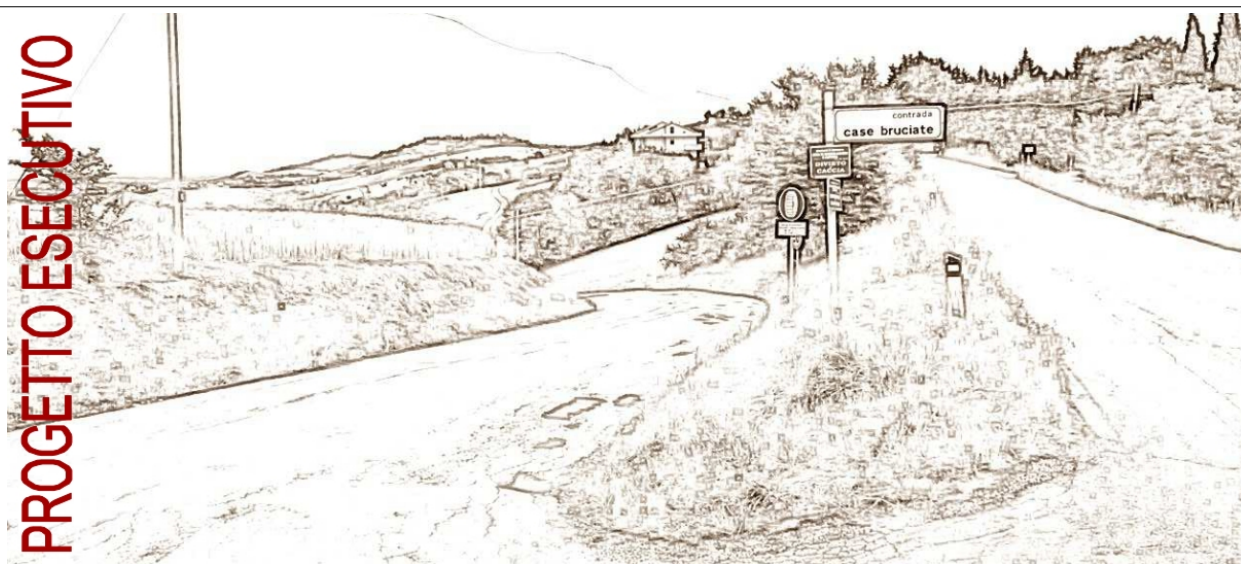

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Montelupone

UBICAZIONE: Strada Comunale Case Bruciate
Foglio Catastale 9-12-21-22

firma del committente

PROGETTO ESECUTIVO
Manutenzione straordinaria Strada Comunale di c.da Case Bruciate

OGGETTO: ANALISI DEI PREZZI

Allegato

5

Data: Febbraio - 2017

Scala:

Pareri Enti:

Il Tecnico:

 **claudio cardinali Architetto**

Iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Prov. Di Macerata al n° 438

studio:

via D. Alighieri n°8 62010 Montelupone MC
tel. Fax: 0733 226809

e_mail claudio.cardinali@awn.it

Pec: claudio.cardinali@archiworldpec.it

C.F. CRD CLD 72B27 E783I P.Iva :01529790436

Timbro e Firma

ANALISI PREZZI

Codice E.P. Descrizione

NP01

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato "bocca di lupo" a tre pareti e soletta di copertura, in calcestruzzo vibrato con resistenza caratteristica Rck 450 kg/cm e prodotto da azienda certificata ISO 9001, posto in opera sui tombini stradali realizzati alla base di scarpate per chiusura e protezione degli stessi. Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scavo; la fornitura e posa degli elementi prefabbricati; la fondazione e l'ancoraggio con malta cementizia a forte dosaggio di cemento al sottostante pozzetto; un massetto in calcestruzzo cementizio della superficie media complessiva non inferiore a mq 2,00 e dello spessore non inferiore a cm 15, ai lati e sul fronte del pozzetto opportunamente liscio, sagomato e raccordato alle cunette laterali per facilitare lo scolo delle acque. E' ulteriormente compreso quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Un. Misura a corpo

a corpo

Descrizione componente	U.M.	Prezzo (euro)	Q.tà	Importo (euro)
FORNITURA PREFABBRICATO	cadauno	150,00	1,00	150,00
TRASPORTO E SCARICO IN CANTIERE	cadauno	32,00	1,00	32,00
MONTAGGIO IN OPERA E MATERIALI	cadauno	93,00	1,00	93,00
Totale compon. analisi				275,00
			Sfridi	0,00%
			Spese generali	16,00%
			Utile di impresa *	10,00%
<u>Totale complessivo analisi</u>				€ 350,90
<u>Arrotondamento</u>				€ 350,00

* non viene calcolato sulla percentuale di sfridi

- stima costo sicurezza: € 7,7 (2,20%) incluso nel prezzo a corpo.