

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di allargamento porzione strada provinciale piane di Potenza

COMMITTENTE: Ditte: Sampaolo Stampi S.r.l. e G.M. Meccanica S.r.l.

Montelupone, 28/06/2018

IL TECNICO


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE STRADALI (SpCat 1)							
1 02.03.004* .001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. Demolizione cordoli esistenti 5° tratto *200,00*0,300*0,150 Su tombini da prolungare *10,00		200,00	0,300	0,150	9,00		
	SOMMANO m ³		10,00			10,00		
						19,00	91,95	1'747,05
2 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 3° tratto cordolo e zanella *120,00*0,600*0,150 4° tratto cordolo e zanella *33,00*0,600*0,150 5° tratto cordolo e zanella *200,00*0,600*0,150 Prolungamento tombino Sez. 12 *3,00*4,000*1,500 Prolungamento tombino Sez. 15 *10,00*3,000*1,500		120,00	0,600	0,150	10,80		
			33,00	0,600	0,150	2,97		
			200,00	0,600	0,150	18,00		
	SOMMANO m ³		3,00	4,000	1,500	18,00		
			10,00	3,000	1,500	45,00		
						94,77	16,50	1'563,71
3 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Armatura di fondazione rete 20*20 fi 6 2,30 kg/mq 3° tratto cordolo e zanella *120,00*0,600*2,300 4° tratto cordolo *33,00*0,600*2,300 5° tratto cordolo e zanella *200,00*0,600*2,300		120,00	0,600	2,300	165,60		
			33,00	0,600	2,300	45,54		
			200,00	0,600	2,300	276,00		
	SOMMANO kg					487,14	1,90	925,57
4 18.07.001* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in cemento vibrato e pressato con incasso a maschio e femmina per fogne e fognoli per acque bianche, a qualsiasi altezza e profondità. Sono comprese ... rinfiacco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno di mm 800 Prolungamento tombino Sez. 12 *3,00 Prolungamento tombino Sez. 15 *12,00		3,00			3,00		
			12,00			12,00		
	SOMMANO m					15,00	104,98	1'574,70
5 03.03.001* .005	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa 3° tratto cordolo e zanella *120,00*0,600*0,200 4° tratto cordolo e zanella *33,00*0,600*0,200 5° tratto cordolo e zanella *200,00*0,600*0,200 Prolungamento tombino Sez. 12 *5,00 Prolungamento tombino Sez. 15 *10,00		120,00	0,600	0,200	14,40		
			33,00	0,600	0,200	3,96		
			200,00	0,600	0,200	24,00		
	SOMMANO m ³		5,00			5,00		
			10,00			10,00		
						57,36	134,00	7'686,24
	A R I P O R T A R E							13'497,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'497,27
6 N.P.05	Fornitura e posa in opera di manufatto cordolo e zanella prefabbricato in calcestruzzo vibrato Rck 450 monolitici, prodotti da azienda certificata ISO 9001. E' compresa la posa in opera a perfetta regola d'arte. 3° tratto cordolo e zanella *120,00 4° tratto cordolo e zanella *33,00 5° tratto cordolo e zanella *200,00		120,00 33,00 200,00			120,00 33,00 200,00		
	SOMMANO m					353,00	42,00	14'826,00
7 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Prolungamento tombino Sez. 12 (armatura paretina) *500,00		500,00			500,00		
	SOMMANO kg					500,00	1,78	890,00
8 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Prolungamento tombino Sez. 12 (armatura paretina) *2,00*5,00*2,500	2,00	5,00	2,500		25,00		
	SOMMANO m ²					25,00	25,99	649,75
9 19.18.013	Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti, degli ettometri e della loro ricollocazione ... riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare. Allargamento sede stradale *1,00*500,00	1,00	500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	1,53	765,00
10 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Allargamento scarpate Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(0+1,6)/2] Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(1,6+0)/2] Tratto Sez. 12 - Sez. 13 *32,00*1,000 Tratto Sez. 13 - Sez. 14 *54,00*1,000		39,00 32,00 32,00 54,00	0,800 0,800 1,000 1,000		31,20 25,60 32,00 54,00		
	SOMMANO m ³					142,80	6,36	908,21
11 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Allargamento sede stradale Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(1,27+1,63)/2+0,2]*0,500 Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(1,63+(1,32+1,15))/2+0,2]*0,500 Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(1,32+1,15)+1,31)/2+0,2]*0,500 Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(1,31+0,67)/2+0,2]*0,500 Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(0,67+0,98)/2+0,2]*0,500 Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(0,98+0,76)/2+0,2]*0,500		39,00 32,00 32,00 54,00 18,00 17,50	1,650 2,250 2,090 1,190 1,025 1,070	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	32,18 36,00 33,44 32,13 9,23 9,36		
	A R I P O R T A R E					152,34		31'536,23


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,34		31'536,23
	Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(0,76+1,13)/2+0,2]*0,500		51,00	1,145	0,500	29,20		
	Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(1,13+2,03)/2+0,2]*0,500		38,00	1,780	0,500	33,82		
	Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(2,03+1,96)/2+0,2]*0,500		64,00	2,195	0,500	70,24		
	Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*[1,96+0,2]*0,500		67,00	2,160	0,500	72,36		
	Allargamento curva ingresso SP *95,00*0,800		95,00		0,800	76,00		
	SOMMANO m ³					433,96	16,50	7'160,34
12 19.13.001* .002	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 Allargamento sede stradale							
	Tratto Sez. 10 -Sez. 11 *39,00*[(1,27+1,63)/2+0,2]*0,250		39,00	1,650	0,250	16,09		
	Tratto Sez. 11 -Sez. 12 *32,00*[(1,63+(1,32+1,15))/2+0,2]*0,250		32,00	2,250	0,250	18,00		
	Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(1,32+1,15)+1,31)/2+0,2]*0,250		32,00	2,090	0,250	16,72		
	Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(1,31+0,67)/2+0,2]*0,250		54,00	1,190	0,250	16,07		
	Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(0,67+0,98)/2+0,2]*0,250		18,00	1,025	0,250	4,61		
	Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(0,98+0,76)/2+0,2]*0,250		17,50	1,070	0,250	4,68		
	Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(0,76+1,13)/2+0,2]*0,250		51,00	1,145	0,250	14,60		
	Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(1,13+2,03)/2+0,2]*0,250		38,00	1,780	0,250	16,91		
	Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(2,03+1,96)/2+0,2]*0,250		64,00	2,195	0,250	35,12		
	Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*[1,96+0,2]*0,250		67,00	2,160	0,250	36,18		
	Allargamento curva ingresso SP *95,00*0,250		95,00		0,250	23,75		
	SOMMANO m ³					202,73	37,74	7'651,03
13 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Allargamento sede stradale							
	Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(1,27+1,63)/2+0,2]*0,150		39,00	1,650	0,150	9,65		
	Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(1,63+(1,32+1,15))/2+0,2]*0,150		32,00	2,250	0,150	10,80		
	Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(1,32+1,15)+1,31)/2+0,2]*0,150		32,00	2,090	0,150	10,03		
	Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(1,31+0,67)/2+0,2]*0,150		54,00	1,190	0,150	9,64		
	Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(0,67+0,98)/2+0,2]*0,150		18,00	1,025	0,150	2,77		
	Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(0,98+0,76)/2+0,2]*0,150		17,50	1,070	0,150	2,81		
	Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(0,76+1,13)/2+0,2]*0,150		51,00	1,145	0,150	8,76		
	Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(1,13+2,03)/2+0,2]*0,150		38,00	1,780	0,150	10,15		
	Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(2,03+1,96)/2+0,2]*0,150		64,00	2,195	0,150	21,07		
	Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*[1,96+0,2]*0,150		67,00	2,160	0,150	21,71		
	Allargamento curva ingresso SP *95,00*0,150		95,00		0,150	14,25		
	SOMMANO m ³					121,64	39,81	4'842,49
14 18.06.003* .003	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico Strada provinciale esistente							
	Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(4,73+4,37)/2]*3,000		39,00	4,550	3,000	532,35		
	Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(4,37+4,73)/2]*3,000		32,00	4,550	3,000	436,80		
	Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(4,73+4,69)/2]*3,000		32,00	4,710	3,000	452,16		
	Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(5,69+5,33)/2]*3,000		54,00	5,510	3,000	892,62		
	Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(5,33+5,52)/2]*3,000		18,00	5,425	3,000	292,95		
	Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(5,52+5,24)/2]*3,000		17,50	5,380	3,000	282,45		
	Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(4,24+4,86)/2]*3,000		51,00	4,550	3,000	696,15		
	Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(4,86+4,47)/2]*3,000		38,00	4,665	3,000	531,81		
	Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(4,47+4,53)/2]*3,000		64,00	4,500	3,000	864,00		
	Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*4,530*3,000		67,00	4,530	3,000	910,53		
	SOMMANO m ² xcm					5'891,82	1,12	6'598,84
	A R I P O R T A R E							57'788,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'788,93
15 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Allargamento sede stradale *150,00*[(0,0+0,4+0,0)/3]*20,000		150,00	0,133	20,000	399,00		
	SOMMANO 100 kg					399,00	9,47	3'778,53
16 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Allargamento sede stradale Tratto Sez. 10 -Sez. 11 *39,00*[(1,27+1,63)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 11 -Sez. 12 *32,00*[(1,63+(1,32+1,15))/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(1,32+1,15)+1,31)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(1,31+0,67)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(0,67+0,98)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(0,98+0,76)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(0,76+1,13)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(1,13+2,03)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(2,03+1,96)/2+0,2]*5,000 Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*[1,96+0,2]*5,000 Allargamento curva ingresso SP *95,00*5,000		39,00 32,00 32,00 54,00 18,00 17,50 51,00 38,00 64,00 67,00 95,00	1,650 2,250 2,090 1,190 1,025 1,070 1,145 1,780 2,195 2,160	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	321,75 360,00 334,40 321,30 92,25 93,63 291,98 338,20 702,40 723,60 475,00		
	SOMMANO m²xcm					4'054,51	2,11	8'555,02
17 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Allargamento sede stradale Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(1,95+2,31)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(2,31+(1,32+1,15))/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(1,32+1,15)+1,99)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(1,99+1,35)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(1,35+0,98)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(0,98+1,37)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(1,37+1,81)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(1,81+2,03)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(2,03+1,96)/2+0,2]*3,000 Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*[1,96+0,2]*3,000 Allargamento curva ingresso SP *95,00*3,000 Correzione livelletta *300,00*3,000		39,00 32,00 32,00 54,00 18,00 17,50 51,00 38,00 64,00 67,00 95,00 300,00	2,330 2,590 2,430 1,870 1,365 1,375 1,790 2,120 2,195 2,160	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	272,61 248,64 233,28 302,94 73,71 72,19 273,87 241,68 421,44 434,16 285,00 900,00		
	Strada provinciale esistente Tratto Sez. 10 - Sez. 11 *39,00*[(4,73+4,37)/2]*3,000 Tratto Sez. 11 - Sez. 12 *32,00*[(4,37+4,73)/2]*3,000 Tratto Sez. 12 -Sez. 13 *32,00*[(4,73+4,69)/2]*3,000 Tratto Sez. 13 -Sez. 14 *54,00*[(5,69+5,33)/2]*3,000 Tratto Sez. 14 -Sez. 15 *18,00*[(5,33+5,52)/2]*3,000 Tratto Sez. 15 -Sez. 16 *17,50*[(5,52+5,24)/2]*3,000 Tratto Sez. 16 -Sez. 17 *51,00*[(4,24+4,86)/2]*3,000 Tratto Sez. 17 -Sez. 18 *38,00*[(4,86+4,47)/2]*3,000 Tratto Sez. 18 -Sez. 19 *64,00*[(4,47+4,53)/2]*3,000 Tratto Sez. 19 -Sez. 19 fine intervento *67,00*4,530*3,000		39,00 32,00 32,00 54,00 18,00 17,50 51,00 38,00 64,00 67,00	4,550 4,550 4,710 5,510 5,425 5,380 4,550 4,665 4,500 4,530	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	532,35 436,80 452,16 892,62 292,95 282,45 696,15 531,81 864,00 910,53		
	SOMMANO m²xcm					9'651,34	2,29	22'101,57
18 N.P.02	Manodopera operaio specializzato. Per lavori di difficile valutazione a misura *10,00					10,00		
	SOMMANO h					10,00	30,00	300,00
	A R I P O R T A R E							92'524,05


SEZ.2

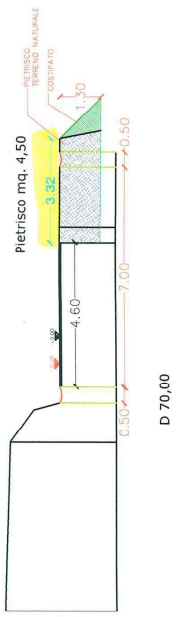


SEZ.3

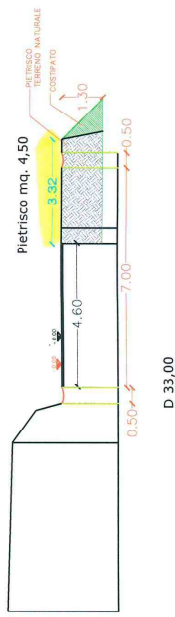

SEZ.4




SEZ.5




SEZ.6




SEZ.7

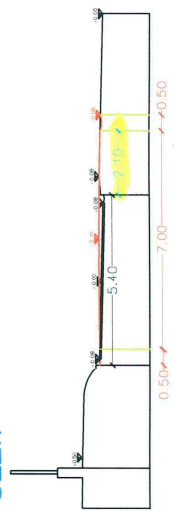


SEZ.8




SEZ.9

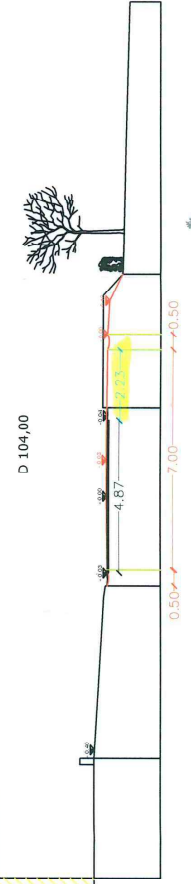


SEZ.10

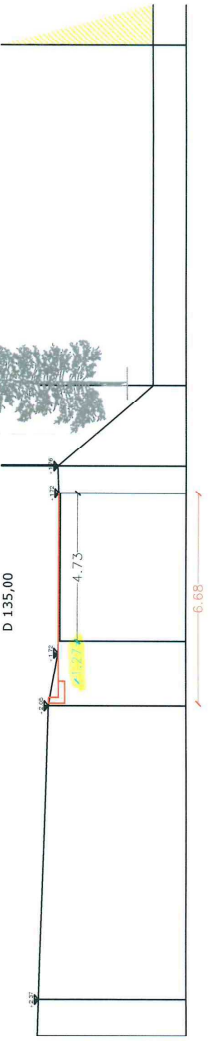


SEZ.11

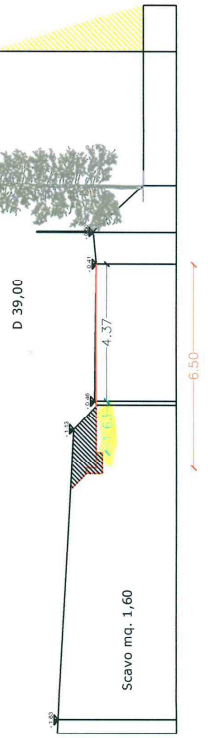


SEZ.12

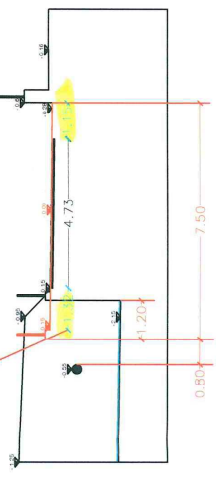


SEZ.13




SEZ.14




SEZ.15

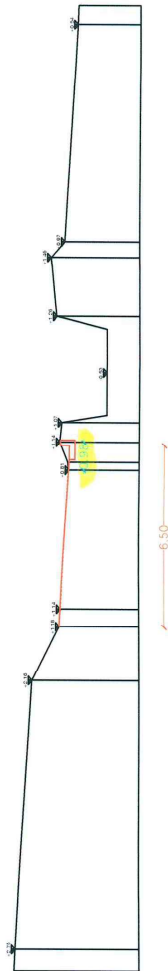


SEZ.16




SEZ.17



SEZ.18

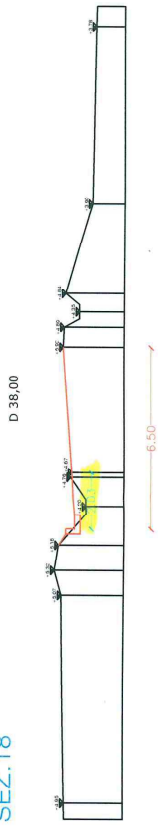


SEZ.19




SEZ.19 (FINE INTERVENTO)

D 67,00

LUNGHEZZA COMPLESSIVA ML. 956,00

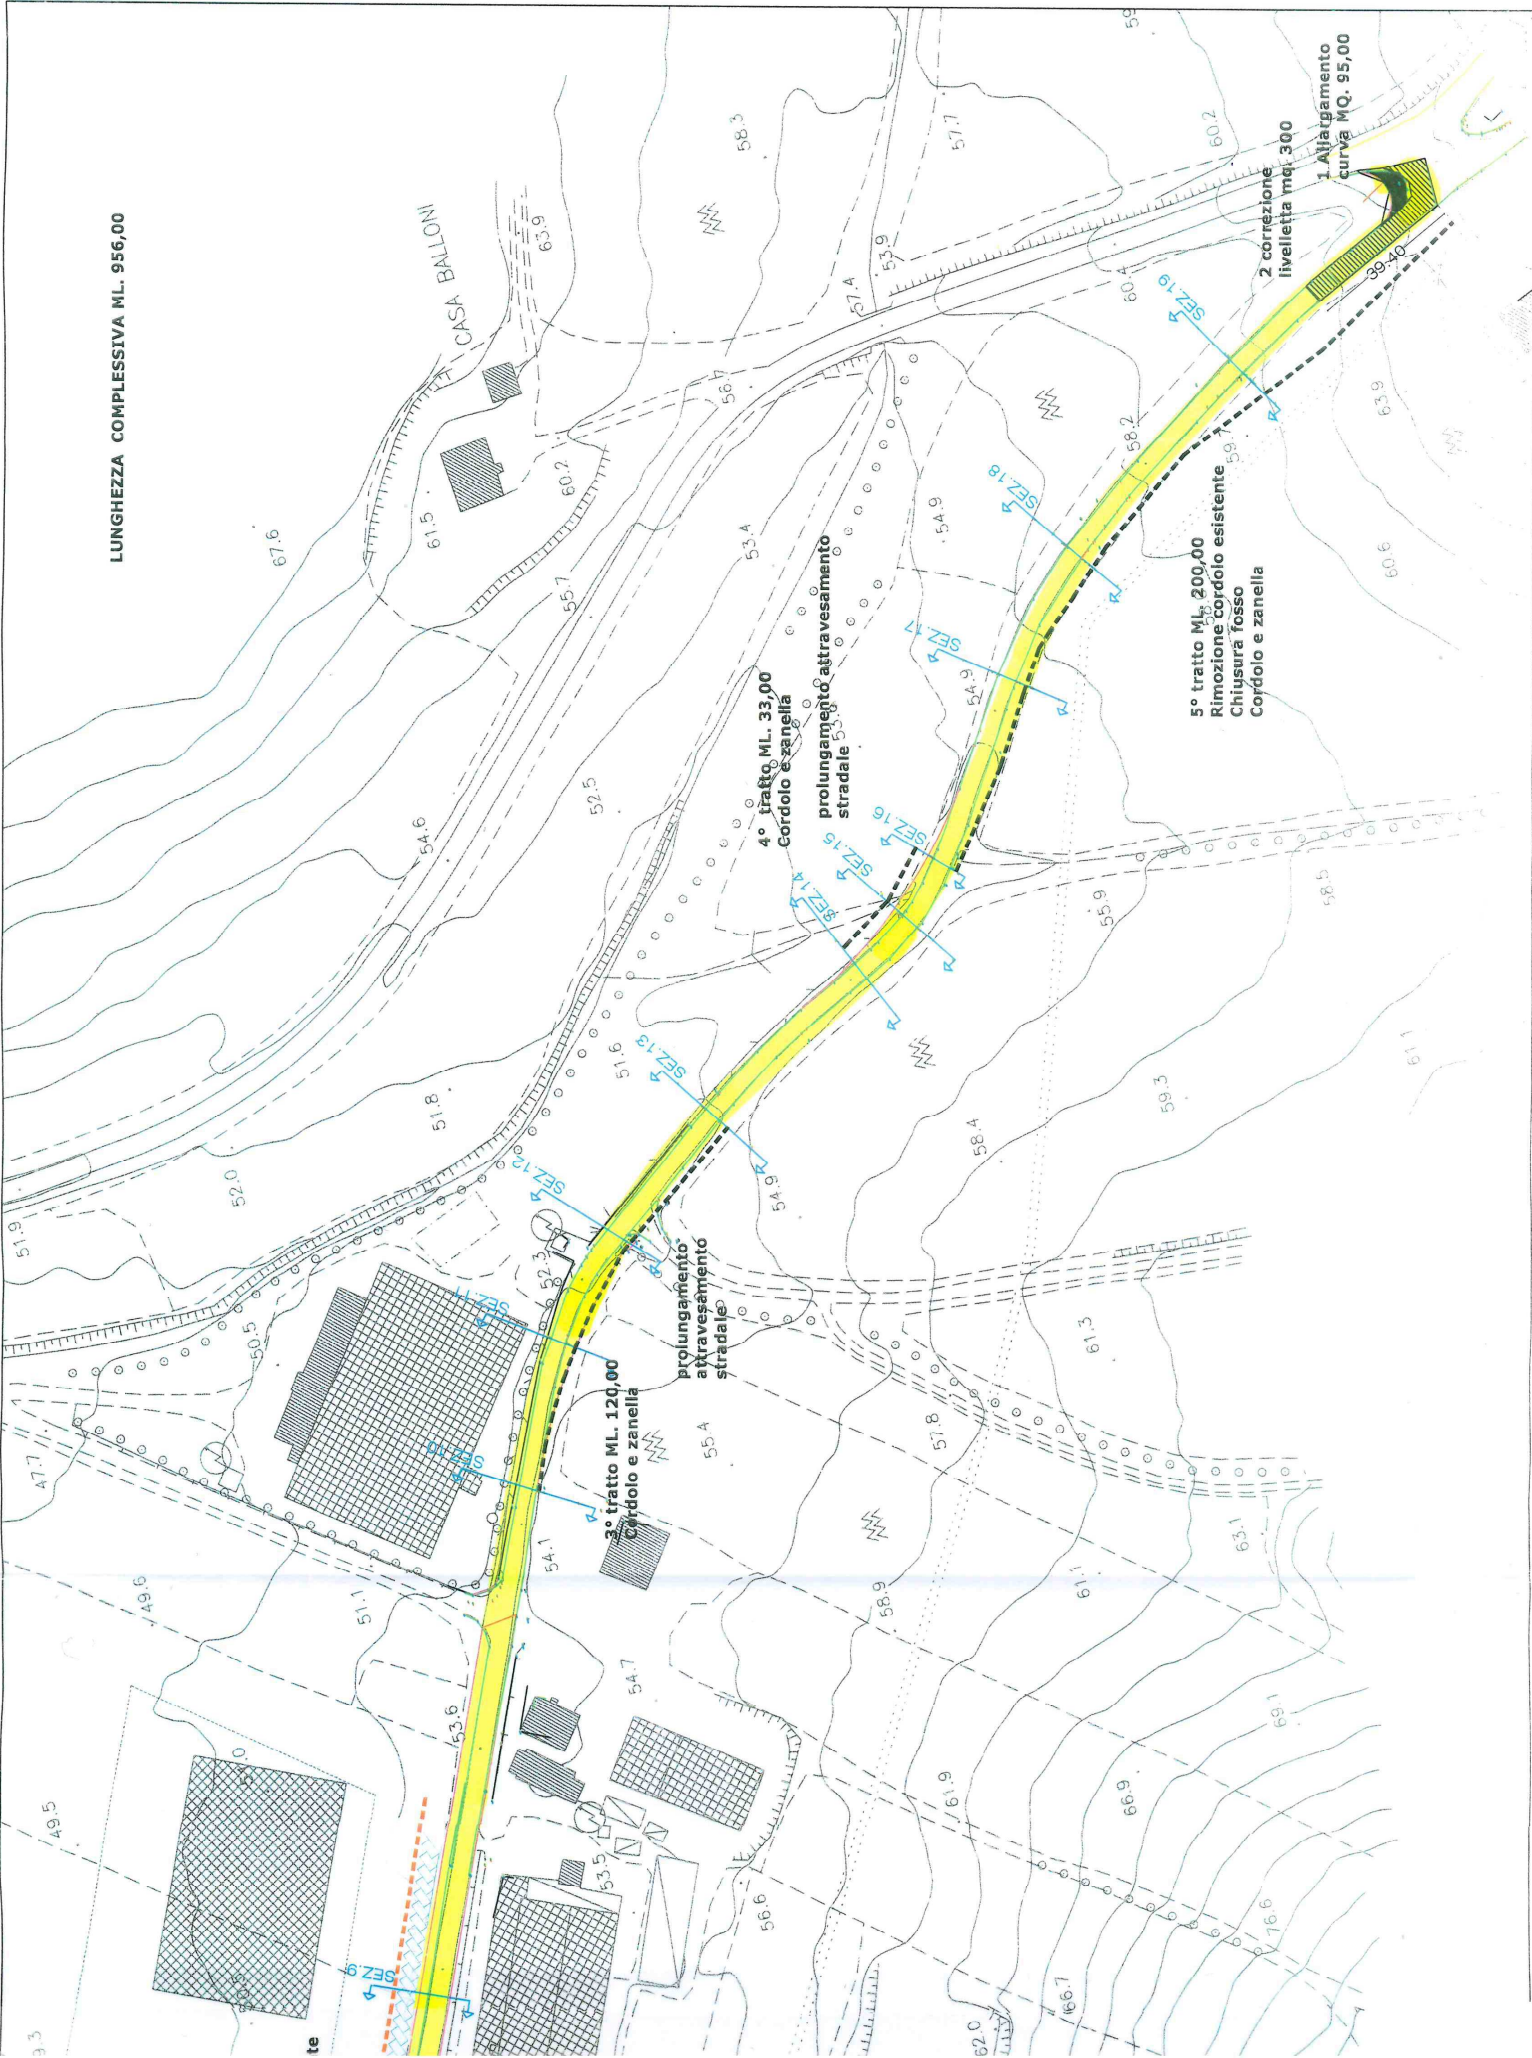

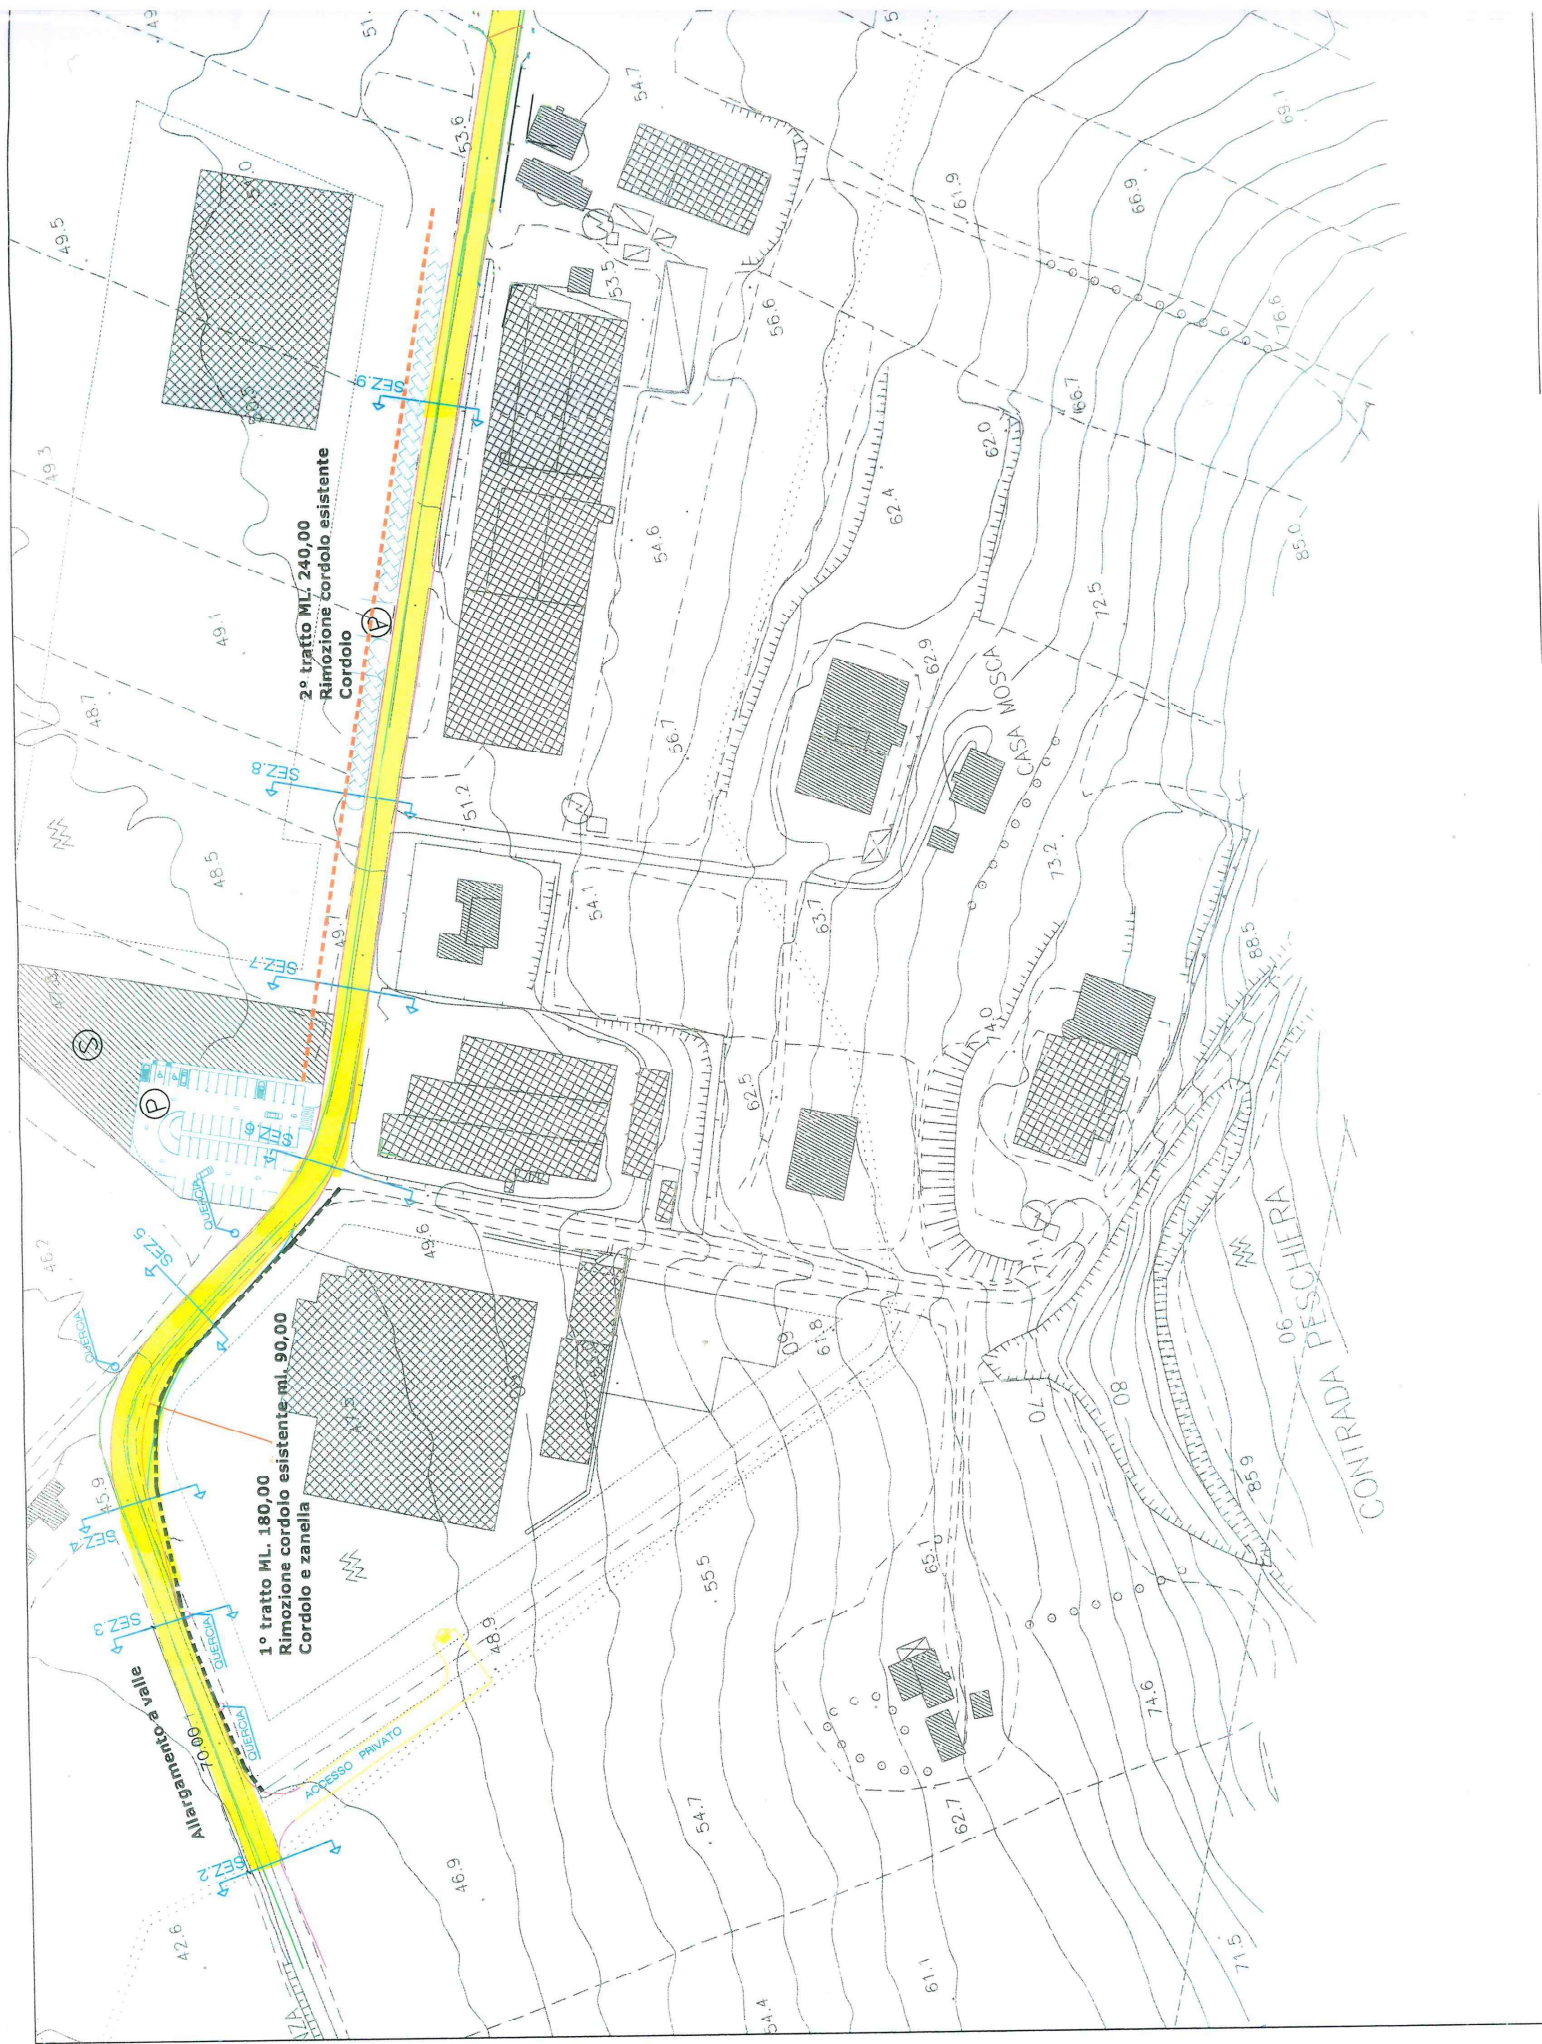

1° tratto ML. 180,00
Rimozione cordolo esistente ml. 90,00
Cordolo e zanella

2° tratto ML. 240,00
Rimozione cordolo esistente
Cordolo

CONTADA PESCHIERA

CASA MOSCA

Allargamento a valle

PROSSIMO PRIVATO

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

49.5

49.3

48.7

48.5

49.1

51.2

53.6

56.6

56.7

54.7

54.1

54.7

54.4

61.1

62.7

65.0

61.8

62.5

62.0

61.9

66.9

69.1

74.6

80

70

132.

12.5

166.7

62.0

69.1

88.5

85.0